



**DU NORD**

*For en lysere tilværelse!*

## ALU SIMPLE

UG = 1.8 W/M<sup>2</sup>K\*

### LETTE OVERDÆKNINGER OG UDESTUER

1. UDGAVE - JANUAR 2021

# ALU SIMPLE

ALU SIMPLE systemet er velegnet til alle former for terrasseoverdækning, som kan beskytte dig mod regn.

Hvis man på et senere tidspunkt skulle ønske sig at transformere sin terrasseoverdækning til en udestue, så tillader ALU SIMPLE systemet også dette. Her kan man med fordel lade sig inspirere af vores skyde- og foldedøre. Taget kan forsynes med termotagplader, enten i opal eller glasklar, eller med lamineret enkeltlags glas.

ALU SIMPLE terrasseoverdækningen produceres i såvel standardmål som i dine specialmål, hvor tilslutningshøjden ligeledes er fleksibel. ALU SIMPLE kan både monteres på en flad husvæg; dit udhæng; imellem to bygninger; etc., og giver mulighed for et frit spænd på helt op til 795 cm med en dybde på 200 – 400 cm.

ALU SIMPLE, er et tagsystem der er både enkelt, elegant og meget fleksibelt. Taget kan desuden forsynes med indbyggede LED lys.

- ✓ Hængslet profil
- ✓ Flexibel taghældning
- ✓ 4 standard RAL-farver
- ✓ Op til 795 cm bred ud af en tagrendeprofil
- ✓ Monteringsmateriale i RAL-farve
- ✓ Glas 8 mm VSG
- ✓ Polykarbonat 16 mm 5 lags struktur
- ✓ Med op til 125 KG tagbelastning pr. M<sup>2</sup>
- ✓ Aluminium klik / skrueprofil på taget
- ✓ Tilpasning mulig
- ✓ LED lys indbygget i spærene, mod tillæg

**DU NORD ApS – Hvedemarken 2 – 3650 Ølstykke**  
**www.dunord.dk – kontakt@dunord.dk – 25 76 13 17**


\*Den angivne U-værdier for center på 16 mm opal polykarbonat tagplader, og altså ikke for den samlede konstruktion.

Den hængslede væg- og tagrendeprofil sikrer en fleksibel taghældning. Dette er en af fordelene i forhold til sammenlignelige modeller fra andre leverandører.

Du kan vælge mellem to typer standard polykarbonat tagmateriale; klar og opal. Desuden kan der vælges tagplader med Heatstop, mod et ekstra tillæg. Derudover kan overdækningen selvfølgelig leveres med lamineret glastag.

Klassisk, rund og flad er de stilvarianter, man kan vælge imellem. Tagrenden får et andet udseende ved at vælge en af disse stilvarianter.

**Snit i tagprofiler (bemærk de hængslede profiler, der giver mulighed for fleksibel taghældning):**

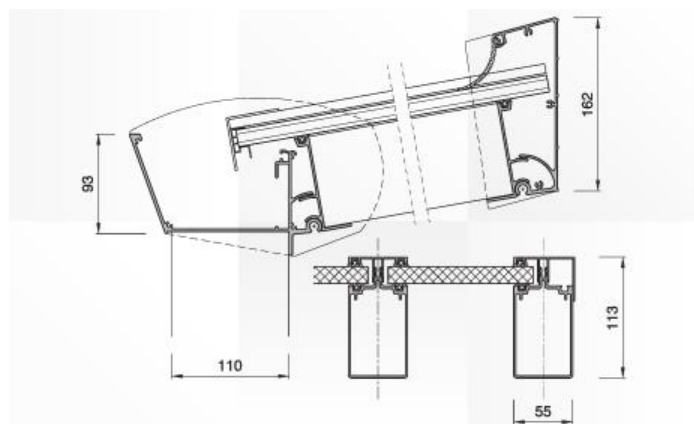





### Standardstørrelser med Polykarbonat tagplader

| Bredde  | Dybde   |         |         |         | Antal stolper |   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---|
| 3000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm       | 2 |
| 4000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm       | 2 |
| 5000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm       | 3 |
| 6000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm       | 3 |
| 7000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm       | 3 |
| 7950 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm       | 3 |

### Standardstørrelser med lamineret glastag

| Bredde  | Dybde   |         |         |         | Antal stolper |   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---|
| 3000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm       | 2 |
| 4000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm       | 4 |
| 5000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm       | 4 |
| 6000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm       | 3 |
| 7000 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm       | 3 |
| 7950 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm       | 4 |

### Standardfarver:

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
|    | RAL 7016 Antracit grå mat struktur |
|    | RAL 9005 Sort mat struktur         |
|   | RAL 9007 Grå mat struktur          |
|  | RAL 9010 Hvid mat struktur         |

*Med vores ALU SIMPLE overdækninger skabes nye muligheder for socialt samvær med familien og venner.*

